





HOLLOW SECTION SPRAY

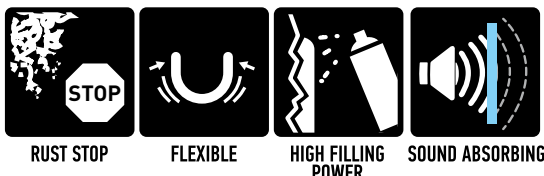

MATERIAL

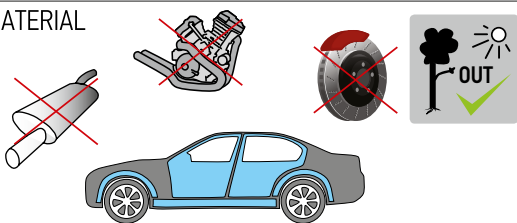

HARDNESS



MASTON KOTELOSUOJA on ajoneuvosi ovi- ja helma-kotelojen läpinäkyvä vahamainen suoja-aine. Sopii myös koneiden ja metalliosien varastoinnin ajaksi suoja-aineeksi. Tunkeutuu tehokkaasti pieniinkin rakoihin syrjäyttäen kosteuden ja antaen suojan ruostetta vastaan.

Käyttöohje Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa (noin 5-15 min). Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen. Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Puhdista suutin käytön jälkeen: käännä purkki ylösalaisin ja paina suutinta, kunnes suuttimesta tulee pelkkää ponneainetta. Kuivumisaika + 20 °C:ssa n. 2-3 h. Tahrannoistoon suosittelemme Maston Tinneriä.

SIDEAINE:

Vaha, Liuotinpohjainen

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml

MYyntierä: 6 kpl



SPRAY KOTELOSUOJA AUTO 500ML

TUOTENUMERO 4150300-EU EAN-KOODI 6412490036126

TUOTENUMERO 4150300 EAN-KOODI 6412490000158

SPRAY KOTELOSUOJA PITKÄLLÄ PILLILLÄ AUTO 500ML

TUOTENUMERO 4150300-L EAN-KOODI 6412490027193



DANGER