



1K - ETCH PRIMER

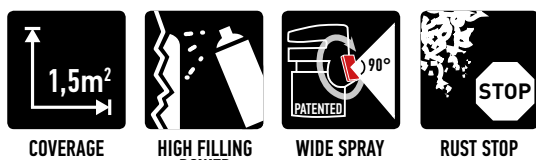

MATERIAL

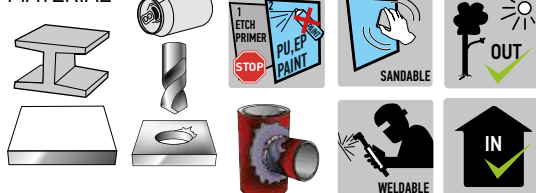

HARDNESS



MASTON 1K HAPPOPOHJAMAALI on kromaattivapaa happopohjamaali, erinomaisella korroosionesto ominaisuudella. Se on hitsattavissa. Mainio tuote suojaksi hiotulle metallille. Tuote sopii hiotulle alumiinille, pellille ja sinkitylle pellille. Voidaan käyttää myös teräksen ulkovarastointipinnoitteena 3 kuukauden ajan kuivakalvon paksuuden ollessa vähintään 50 mikronia. Päälle maalattavissa useimmilla maalityypeillä, myös vesiohenteisilla ei kuitenkaan polyesteri- tai epoksimaaleilla. Aktiiviset ruosteestopigmentit varmistavat optimaalisen korroosiosuojan. Kuivuu nopeasti.

Käyttökohteet: Ihanteellinen kiveniskujen ja irto-osien maalaukseen.

Ennen käyttöä, suosittelemme märkä-hiontaa muoviosille märkä-hiekkapaperilla 400-600 ja puhdistusta Maston rasvanpoistajalla.

SIDEAINE:

Akryylisidos, liuotinpohjainen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 120 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 620,77 g/L

PÄÄLLEMAALATTAVISSA: aina, 5 minuuttia kerrosten välillä

KOKO: 400 ml

MYyntierä: 6 kpl

EU KIELET: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

TUOTENRO 400500-EU

EAN 6412490036034

MUUT: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

TUOTENRO 400500

EAN 6412494005005

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599